



INFORMACIÓN TÉCNICA

ANTICORROSIVO FAST DRY

Serie No.10095-00XX

1 Descripción:

Esmalte alquídico de acabado brillante, formulado con resinas de alta calidad, diseñado para la protección y decoración de superficies metálicas en aplicaciones tanto domésticas como industriales ligeras.

Presenta un secado rápido, buena adherencia y una película resistente que proporciona protección contra la humedad y agentes atmosféricos. Su alta durabilidad y brillo estable lo hacen adecuado para trabajos de mantenimiento general, estructuras metálicas, puertas, ventanas, barandales, mobiliario metálico, y otros elementos expuestos en interiores o exteriores.

Es una opción versátil que combina estética y funcionalidad, ideal para proyectos de renovación en el hogar y tareas de mantenimiento industrial de bajo requerimiento.

2 Ventajas:

- Alto brillo
- Rápido secado
- Buena dureza de película
- Elevada resistencia y gran durabilidad
- Uso doméstico y para ciertos proyectos de mantenimiento industrial menores.

3 Usos:

Adecuado para acero estructural expuesto a ambientes de corrosión moderada, como puertas, barandales, balcones y cercas.



INFORMACIÓN TÉCNICA

4 Especificaciones técnicas:

PRODUCTO No. 95XX	
PROPIEDAD	VALOR
Tipo genérico	Alquídico
Color	Revisar colores disponibles según la línea
Brillo	Mínimo 80%
Sólidos por peso	35.0 - 45.0 %
Sólidos por volumen	25.0 - 30.0%
Rendimiento	37.0 - 45.0 m ² /gal a 1 mil d película seca.
Viscosidad (25°C)	95 - 110 KU
Peso por galón	7.7 - 8.7 lb
Tiempo de secado (25° C, 50% H.R)	Al tacto:15-30 min aproximadamente Repintado:2 - 3 horas aproximadamente
Solvente de dilución	Thinner sintético
Solvente de limpieza	Thinner sintético
Número de capas recomendado	Mínimo 2

NOTA: Valores teóricos sin asumir pérdidas ni absorción de la superficie

* Especificaciones técnicas en base a color blanco, para otros colores pueden variar ligeramente.

5 Preparación del producto:

La dilución recomendada es de máximo 1/8 de galón con thinner sintético por galón de pintura. Agite perfectamente antes de usarse y no mezcle con otro producto.

6 Preparación de superficies (nuevas y viejas):

La superficie debe estar completamente seca y libre de contaminantes como polvo, grasa, aceites, óxido, residuos de pintura anterior o cualquier sustancia que pueda comprometer la adherencia del recubrimiento o su desempeño a largo plazo. Se recomienda realizar una limpieza mecánica o química adecuada según el tipo y grado de contaminación presente. En caso de que el sustrato presente imperfecciones, fisuras o deterioro, estas deben ser corregidas previamente mediante métodos apropiados de reparación. Una preparación adecuada de la superficie es esencial para asegurar la durabilidad y eficacia del sistema de recubrimiento.



INFORMACIÓN TÉCNICA

7 Método de aplicación:

- Aplicar únicamente con pistola de aire.
- La superficie aplicada debe tener una adecuada ventilación.
- Llevar a cabo en lugares bien ventilados o con extracción de nieblas de pintura adecuados.

8 Instrucciones de limpieza:

- Limpieza de herramientas

Utilizar diluyentes adecuados (Thinner sintético) para limpiar las herramientas. Luego, enjuagar con agua y jabón si es necesario.


- Eliminación de residuos

Limpiar las salpicaduras o derrames mientras la pintura esté fresca con un paño húmedo con Thinner sintético.

- Seguridad y medio ambiente:

No se deben verter restos de pintura ni solventes en desagües o cuerpos de agua. Los materiales sobrantes deben almacenarse en sus envases originales bien cerrados, en un lugar fresco y ventilado.

9 Presentación

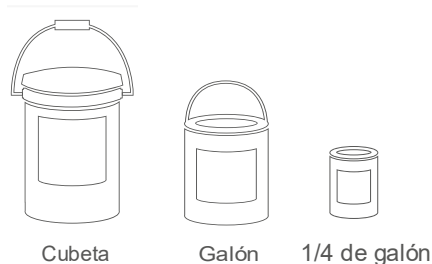



INFORMACIÓN TÉCNICA

10 Almacenamiento:

Almacenar en lugar fresco y cubierto, a temperaturas entre 5 °C y 38 °C. En envases abiertos, se recomienda añadir una delgada capa de solvente compatible sobre la superficie del producto y cerrar herméticamente para evitar evaporación y formación de película. Debe considerarse que, una vez abierto, la vida útil del producto puede disminuir debido a la pérdida de solventes y a la posible contaminación ambiental, por lo que se aconseja su uso en el menor tiempo posible.

11 Precauciones:

- Evite el contacto prolongado con la piel y la ropa.
- Si hay contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua limpia y comunicarse de inmediato con un médico.

12 HMIS:

- Salud: 2
- Inflamabilidad: 3
- Reactividad: 0

NOTAS LEGALES:

La información contenida en esta ficha técnica no constituye garantía expresa o implícita sobre el comportamiento del producto, ya que las condiciones de uso, preparación de la superficie, aplicación y almacenamiento están fuera de nuestro control. El uso de este producto en condiciones o aplicaciones distintas a las especificadas en esta ficha técnica será responsabilidad exclusiva del comprador, aplicador y/o usuario. Corona se reserva el derecho de modificar esta información técnica sin previo aviso, sin que implique una reducción en la calidad de sus productos.